



Gama Carretilla

Compactas, potentes y polivalentes

FABRICANTE EUROPEO

Robustez, seguridad y versatilidad

La carretillas todo terreno AUSA destacan por ser **compactas, potentes y polivalentes**. Sus reducidas dimensiones y su mínimo radio de giro le proporcionan una inmejorable maniobrabilidad sobre los terrenos más difíciles e inclinados. Si a ello le añadimos su excepcional capacidad para desplazar grandes cargas de peso y/o volumen, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estamos ante unos vehículos de una gran versatilidad, que nos proporcionarán un alto rendimiento en trabajos de movimiento de mercancía.

Equipadas con motores de última generación, ponen al alcance de los profesionales un producto que equilibra sin igual la potencia de motor y la capacidad de carga con un bajo consumo de combustible. Por lo que es un producto con una inmejorable relación precio/hora, que además contribuye a reducir huella de carbono, reafirmando el compromiso de AUSA con el medio ambiente.

El confort y la seguridad del conductor son puntos clave del producto, por ello se presta especial atención a la estabilidad y la capacidad de carga sobre las horquillas.



1. Sede central 2. Planta de montaje 3. Area pruebas, demostración y formación 4. Almacén máquinas terminadas

GAMA CARRETILLA



C 11 M
1200 kg

Página 04



C 150 H x2/x4
1500 kg

Página 05



C 200 H x2/x4
2000 kg

SERVICIOS

El cliente es nuestra prioridad, por ello ponemos a su disposición una completa gama de soluciones y servicios que sin duda contribuirán a mejorar su proyecto de colaboración con AUSA.



FINANCIACIÓN



SOPORTE TÉCNICO



MANTENIMIENTO



RECAMBIOS



FORMACIÓN



ESPACIO WEB PARA CLIENTES

UNA RED DE DISTRIBUCIÓN A TU SERVICIO

AUSA dispone de una amplia red de distribuidores oficiales en todo el mundo. Consulte en nuestra web todas las direcciones para localizar el más cercano.

<http://www.ausa.com/dealers/>



C 250 H x2/x4
2500 kg

Página 06-07



C 300 H x2/x4
3000 kg



C 350 H x2/x4
3500 kg

Página 08-09



C 500 H x2/x4
5000 kg

C 11 M

Carretilla todo terreno 1.200 Kg

Capaz de elevar hasta 1.200 Kg de carga máxima, se caracteriza por ser un vehículo de reducidas dimensiones y bajo peso. Esto le proporciona una mínima erosión sobre el suelo, permitiendo su uso en zonas que por sus características precisan de un producto con capacidad de carga pero ligero.



EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cinturón de seguridad, espejo retrovisor, faro rotativo, mástil dúplex 2.660mm con desplazador lateral de carga, placa porta-horquillas 1.260mm, horquillas 1.000mm y avisador acústico marcha atrás.

C 11 M

Ref. M110

Características				
C 11 M	1200	12.4	1280	M-4x2

Ventajas

- La carretilla todo terreno con el menor coste del mercado.
- Motor KUBOTA de 3 cilindros con el consumo de combustible más bajo del mercado que unido a su reducido coste de mantenimiento lo convierten un producto altamente rentable.
- Mínimo coste de transporte gracias a su reducido peso en vacío de 2.160Kg y una altura de 2.040mm, gracias a los cuales puede ser transportada fácilmente dentro de cualquier camión.



C 150 H

Carretilla todo terreno 1.500 Kg

Capaz de elevar 1.500 Kg de carga máxima, es el concepto de carretilla todoterreno más compacta y con el coste de mantenimiento más reducido de su clase. Especialmente indicada para la manipulación de cargas en espacios de altura limitada y terrenos irregulares, está disponible en 2 tipos de transmisión hidrostática de dos velocidades: la 4x2 y la exclusiva tracción 4x4 permanente COMPEN SYSTEM® diseñada por AUSA. Sus componentes de alta calidad le proporcionan el mejor retorno de inversión.



EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cinturón de seguridad enrollable, joystick, espejo retrovisor, faro rotativo, mástil dúplex 2.660mm con desplazador lateral de carga, placa porta-horquillas 1.260mm, horquillas 1.000mm y avisador acústico marcha atrás.

C 150 H

Ref. M120

C 150 Hx4

Ref. M121

Características				
C 150 H	1500	22.7	1300	H-4x2
C 150 Hx4	1500	22.7	1300	H-4x4

Ventajas

- Compacta: 1.300mm de ancho de máquina.
- Todoterreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (210mm en C 150 H y 240 mm en la C 150 Hx4) que proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 4.000mm de altura máxima de elevación.



C 200 - 250 - 300 H

Carretillas todo terreno 2.000 - 2.500 - 3.000 Kg

Capaces de elevar 2.000, 2.500 y 3.000 Kg de carga máxima según el modelo, las C200H, C250H y C300H destacan por su equilibrio entre maniobrabilidad y capacidad de carga.

Disponibles en dos tipos de tracción: la 4x2 y la exclusiva tracción 4x4 electro-hidráulica con regulación continua de velocidad y conectable bajo demanda FULLGRIP SYSTEM® diseñada por AUSA.

Sus componentes de alta calidad le proporcionan el mejor retorno de inversión.



● **Cabina abatible** para facilitar el acceso a componentes y reducir los tiempos de parada. Espaciosa y con visión panorámica de 360°, se fabrica abierta, semi-cerrada y cerrada con un eficiente sistema de calefacción.

● **Joystick de control total** con inversor de marcha integrado y todas las funciones hidráulicas en el mismo punto.

● **Contrapeso** de diseño curvado para mejorar la visibilidad trasera.

● **Pedal de aproximación lenta** para asegurar una conducción sencilla y segura facilitando las operaciones de aproximación y manipulación de la carga.

● **Escalón anti-resbalamiento** para acceso rápido y seguro.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cinturón de seguridad enrollable, joystick, espejo retrovisor, faro rotativo, mástil dúplex 3.300mm con desplazador lateral de carga, placa porta-horquillas 1.260mm, horquillas 1.200mm y avisador acústico marcha atrás.



Ref. M204 **C 200 H**
Ref. M205 **C 200 Hx4**

Características				
C 200 H	2000	36.5	1515	H-4x2
C 200 Hx4	2000	36.5	1515	H-4x4

Ventajas

- Compacta con un ancho de 1.515mm y 1.775mm en la opción de eje ancho para mástiles de gran elevación.
- Todoterreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (220mm en la C 200 H y 210mm en la C 200 Hx4) proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 5.400mm de altura máxima de elevación.



Ref. M206 **C 250 H**
Ref. M207 **C 250 Hx4**

Características				
C 250 H	2500	36.5	1520	H-4x2
C 250 Hx4	2500	36.5	1520	H-4x4

Ventajas

- Compacta con un ancho de 1.520mm y 1.780mm en la opción de eje ancho para mástiles de gran altura de elevación.
- Todo terreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (250mm en la C 250 H y 270mm en la C 250 Hx4) proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 5.400m de altura máxima de elevación.



Ref. M570 **C 300 H**
Ref. M571 **C 300 Hx4**

Características				
C 300 H	3000	48,6	1520	H-4x2
C 300 Hx4	3000	48,6	1520	H-4x4

Ventajas

- Compacta con un ancho de 1.520mm y 1.780mm en la opción de eje ancho para mástiles de gran altura de elevación.
- Todoterreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (270mm en la C 300 H y 285mm en la C 300 Hx4) proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 5.400mm de altura máxima de elevación.

C 350 - 500 H

Carretilla todo terreno 3.500 - 5.000 Kg

Sus capacidades de carga de 3.500 y 5.000 Kg las convierten en máquinas ideales para la manipulación de elementos muy pesados en terrenos difíciles.

Disponibles en dos tipos de tracción: la 4x2 y la exclusiva tracción 4x4 electro-hidráulica con regulación continua de velocidad y conectable bajo demanda FULLGRIP SYSTEM® diseñada por AUSA.

Sus componentes de alta calidad le proporcionan el mejor retorno de inversión.



- **Cabina abatible** para facilitar el acceso a componentes y reducir los tiempos de parada. Espaciosa y con visión panorámica de 360°, se fabrica abierta, semi-cerrada y cerrada con un eficiente sistema de calefacción.
- **Joystick de control total** con inversor de marcha integrado y todas las funciones hidráulicas en el mismo punto.
- **Contrapeso** de diseño curvado para mejorar la visibilidad trasera.

● **Pedal de aproximación lenta** para asegurar una conducción sencilla y segura facilitando las operaciones de aproximación y manipulación de la carga.

● **Escalón anti-resbalamiento** para acceso rápido y seguro.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cinturón de seguridad enrollable, joystick, espejo retrovisor, faro rotativo, mástil dúplex 3.300mm (C 350 H), mástil dúplex 3.700mm (C 500 H) con desplazador lateral de carga, placa porta-horquillas 1.260mm (C 350 H), placa porta horquillas 1.660mm (C 500 H), horquillas 1.200mm y avisador acústico marcha atrás.

Ref. M572 **C 350 H**
Ref. M573 **C 350 H x4**



Características				
C 350 H	3500	48,6	1790	H-4x2
C 350 Hx4	3500	48,6	1790	H-4x4

Ventajas

- Compacta con un ancho de 1.790mm y 2.050mm en la opción de eje ancho para mástiles de gran altura de elevación.
- Todoterreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (300mm en la C 350 H y 320mm en la C 350 Hx4) proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 5.400m de altura máxima de elevación.

Ref. M303 + A30300400 / Ref. M303
Ref. M304 + A30400400 / Ref. M304

C 500 H
C 500 H x4



Características				
C 500 H	5000	55.4	1987	H-4x2
C 500 Hx4	5000	55.4	1987	H-4x4

Ventajas

- Compacta con un ancho de 1.987mm.
- Todoterreno: rueda delantera de gran diámetro y gran altura libre de chasis (290 mm) proporcionan un rendimiento excepcional.
- Gran variedad de mástiles: hasta 5.450mm de altura máxima de elevación.



DATOS TÉCNICOS

		C 11 M	C 150 H	C 150 Hx4
GENERAL		UNIDAD		
Capacidad de carga a 500 mm	Kg	1200	1500	
Capacidad de carga a 600 mm	Kg	1090	1350	
Peso en vacío *	Kg	2160	2700	
Transmisión	-	Mecánica	Hidrostática de 2 velocidades	
MÁSTIL				
Placa portahorquillas	-	FEM 2	FEM 2	
Ancho placa	mm	1260	1260	
MOTOR				
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA	
Modelo	-	D902	V1505	
Potencia	kW	12	22,7	
Velocidad máxima	RPM	2400	2600	
Par	Nm@rpm	54,6@1900	93,9@1700	
Nº Cilindros	-	3	4	
Emisiones	-	NR-NA	Stage IIIA - Tier4	
Ruido ambiente	dB(A)	101	101	
Consumo	l/h	1,8	3,8	
CO2	Kg/h	4,7	9,9	
CONDUCCIÓN				
Velocidad máx.	km/h	20	20	
Pendiente superable	%	35	25	
Tracción	-	4x2	4x2	4x4 Compen®
Neumáticos delanteros	-	7.00-12	10.0/75-15.3	
Neumáticos traseros	-	6.00-9	6.00-9	23x8.5-12
SISTEMA HIDRÁULICO				
Circuito hidráulico	l/min	31	25	
Presión de trabajo	bar	180	200	
CAPACIDAD DEPÓSITO				
Combustible	l	25	45	
Hidráulico	l	15	40	
FRENOS				
Servicio	-	Hidráulico, tambor en eje delantero	Hidráulico, estanco de discos múltiples	
Estacionamiento	-	Mecánico, tambor en eje delantero	Mecánico, estanco de discos múltiples	

* Puede variar según equipamiento opcional

Sistemas exclusivos de tracción integral AUSA



AUSA Compen® System es un sistema de tracción integral permanente que compensa automáticamente el par entre los ejes diferenciales.

4X4 COMPEN®



AUSA FullGrip® System es un sistema de tracción integral por discos múltiples, conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick del puesto de conducción.

4X4 FULL GRIP®

C 200 H		C 200 Hx4		C 250 H		C 250 Hx4		C 300 H		C 300 Hx4		C 350 H		C 350 Hx4		C 500 H		C 500 Hx4	
2000				2500				3000				3500				-			
1835				2295				2770				3230				5000			
4200				4400				5625				5925				8350			
Hidrostática, con regulación continua de velocidad																			
FEM 2								FEM 3								FEM 4			
1260/1660								1260/1660								1660			
KUBOTA								KUBOTA								DEUTZ / KUBOTA			
V2403								V3600								TD3.6 / V3600T			
36,5								48,6								55,4 / 63			
2600								2400								2200 / 2600			
158,6@1600								221@1600								330@1600 / 296@1600			
4								4								4			
Stage IIIA - Tier4i								Stage IIIA - Tier4i								Stage IIIB-Tier4 / Stage IIIA-Tier3			
104								103								104			
5,9								8,4								11,3 / 10			
15,3								21,8								29 / 26			
22								23								21/20			
25								35								35			
4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®	4x2	4x4 FullGrip®
12-16.5				12,5/80				12.5/80-18				16/70-20				18-19.5			
7.00-12	27x10.5-15	7.00-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	27x10-12	10.0/75-15.3	8.15-15	10.0/75-15.3	8.15-15	10.0/75-15.3	8.15-15	10.0/75-15.3	8.15-15	10.0/75-15.3
42								39								60/70			
180				210				170				190				230			
50								80								120			
40								85								95			
Hidráulico, estanco de discos múltiples																			
De muelle, estanco de discos múltiples																			



La cabina abatible equipada en los modelos de carretillas AUSA permiten al usuario un cómodo acceso a los componentes eléctricos, mecánicos e hidráulicos del vehículo para facilitar su correcto mantenimiento.


CABINA ABATIBLE

DIMENSIONES

	Elevación máxima														
		C 11 M	C 150 H C 150 Hx4	C 200 H C 200 Hx4	C 250 H C 250 Hx4	C 300 H C 300 Hx4	C 350 H C 350 Hx4	C 500 H C 500 Hx4	C 11 M	C 150 H C 150 Hx4	C 200 H C 200 Hx4	C 250 H C 250 Hx4	C 300 H C 300 Hx4	C 350 H C 350 Hx4	C 500 H C 500 Hx4
TIPO MÁSTILES	(mm)	H - ALTURA MÁSTIL PLEGADO (mm)							ALTURA MÁSTIL DESPLEGADO (mm)						
Mástil dúplex	2500	1890	-	-	-	-	-	-	3140	-	-	-	-	-	-
Mástil dúplex	2660	1980	2037	-	-	-	-	-	3310	3285	-	-	-	-	-
Mástil dúplex	3300	2300	2325	2395	2460	2600	2670	-	3950	3925	4150	4215	4500	4570	-
Mástil dúplex	3700	-	-	-	-	-	-	2750	-	-	-	-	-	-	4585
Mástil tríplex	3700	-	-	2045	2120	2090	2130	-	-	-	4590	4665	4900	4970	-
Mástil tríplex	4000	-	1975	-	-	-	-	-	-	4670	-	-	-	-	-
Mástil tríplex	4250	-	-	-	-	-	-	2350	-	-	-	-	-	-	5260
Mástil tríplex	4300	-	-	2245	2310	-	-	-	-	-	5230	5300	-	-	-
Mástil tríplex	5400	-	-	2610	2685	2660	2700	-	-	-	6295	6370	6600	6670	-
Mástil tríplex	5450	-	-	-	-	-	-	2750	-	-	-	-	-	-	6460

Mástiles standard en negrita

C 11 M

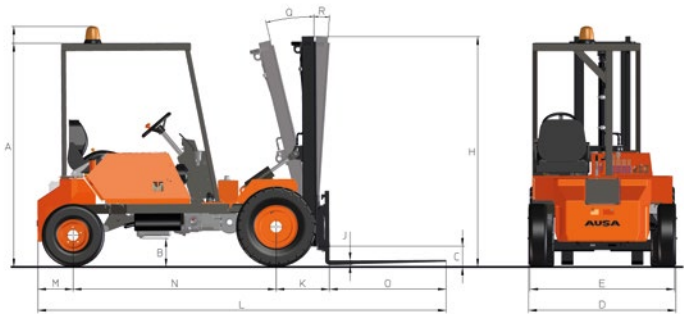


	C 11 M	C 150 H	C 150 H x4	C 200 H	C 200 Hx4	C 250 H
DIMENSIONES (mm)						
A	1900/2040 *	2000	2040	2140	2130	2140
B	240	210	240	220	210	250
C	225	215	205	300	285	370
D	1280	1227	1247	1383	1465	1383
E	1240	1300	1300	1515	1515	1520
E**	-	-	-	1775	1775	1780
F	3250	2570	4000	2950	3970	2950
G	2540	2420	2500	2710	2770	2755
I	100	100	100	100	100	130
J	35	35	35	40	40	45
K	470	510	510	639	625	625
L	3515	3630	3630	4253	4236	4250
M	315	425	390	561	561	575
N	1730	1710	1740	1850	1850	1850
O	1000	1000	1000	1200	1200	1200
P	4900	4280	5710	4989	5995	4975
Q	13	11	11	12	12	12
R	5	12	12	12	12	12
S	-	-	-	1600	1600	1600

* Sin faro rotativo / con faro rotativo
** Medida con equipamiento de mástil de gran altura de elevación

ELEVACIÓN LIBRE (mm)							CARGA A ALTURA MÁXIMA (Kg) USO TODO TERRENO								
1270	-	-	-	-	-	-	920	-	-	-	-	-	-	-	-
70	0	-	-	-	-	-	1200	1500	-	-	-	-	-	-	-
120	0	120	120	120	120	-	1100	1350	2000	-	2500	-	3000	3000	3500
-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	5000
-	-	1130	1130	1200	1200	-	-	-	1800	-	2200	-	2400	3000	3200
-	1360	-	-	-	-	-	-	1200	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1393	-	-	-	-	-	-	-	-	5000
-	-	1330	1330	-	-	-	-	-	1180	1800	-	2100	-	-	-
-	-	1680	1680	1680	1680	-	-	-	-	1100	-	1100	-	1500	1600
-	-	-	-	-	-	1793	-	-	-	-	-	-	-	-	1500

Máquinas con ejes anchos para mástiles de gran altura de elevación

C 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 500 H

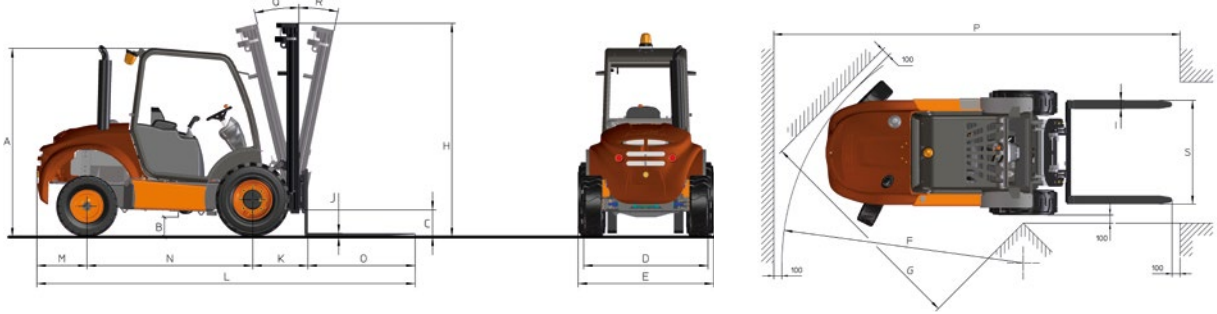

C 250 H x4	C 300 H	C 300 H x4	C 350 H	C 350 H x4	C 500 H	C 500 H x4
2175	2160	2220	2220	2250	2330	2330
270	270	285	300	320	270	270
355	305	295	375	360	290	290
1547	1448	1547	1448	1547	1630	1682
1520	1520	1520	1790	1790	1987	1987
1780	1780	1780	2050	2050	-	-
3970	3500	4300	3500	4350	3280	4450
2785	2855	2855	2945	2985	3065	3170
130	120	120	120	120	120	120
45	50	50	50	50	50	50
645	710	700	725	710	720	720
4265	4552	4535	4585	4560	4620	4620
570	622	615	640	630	710	650
1850	2020	2020	2020	2020	1990	2050
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
6015	5610	6400	5625	6460	5400	6570
12	14	14	14	14	10	10
12	11	11	11	11	10	10
1600	1660	1660	1660	1660	-	-

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

		Elevación máxima	C 11 M	C150H / C150Hx4	C200H / C200Hx4 eje estrecho	C200H / C200Hx4 eje ancho
TIPO MÁSTILES		(mm)				
1. Mástil dúplex	2500	A11000008	-	-	-	-
2. Mástil dúplex	2660	standard	standard	-	-	-
3. Mástil dúplex	3300	A11000009	A12000021 / A12100021	standard	-	-
4. Mástil dúplex	3700	-	-	-	-	-
5. Mástil tríplex	3700	-	-	A20400002 / A20500002	-	-
6. Mástil tríplex	4000	-	A12000022 / A12100022	-	-	-
7. Mástil tríplex	4250	-	-	-	-	-
8. Mástil tríplex	4300	-	-	A20500008 / A20400008	A20400006 / A20500006	
9. Mástil tríplex	5400	-	-	-	A20400003 / A20500003	
10. Mástil tríplex	5450	-	-	-	-	

	C 11 M	C 150 H	C 150 Hx4	C 200 H	C 200 Hx4
EQUIPAMIENTO OPCIONAL					
11. Cabina semicerrada con parabrisas frontal y trasero	-	A12000011	A12100011	A20400020	A20500020
12. Cabina integral cerrada insonorizada y con calefacción	-	A12000010	A12100010	A20400021	A20500021
13. Equipo homologado de luces	A11015064	A12000001	A12100001	A20400060	A20500060
14. Faros de trabajo delanteros y traseros	A11015063	A12000004	A12100004	A20400213	A20500213
15. Asiento gran confort con regulación total	-	A12000401	A12100401	A20400039	A20500039
16. Aire acondicionado	-	-	-	A20400036	A20500036
17. Paro de emergencia	-	A12000079	A12100079	A20400061	A20500061
18. Cabina acabados países nórdicos	-	A12000037	A12100037	A20400022	A20500095
19. Horquillas 1.200mm	A11011852	A12000014	A12100014	-	-
20. Soporte respaldo de carga 1.250mm	A11011864	-	-	-	-
21. Soporte respaldo de carga 1.260mm	-	A12000101	A12100101	A20400041	A20500041
22. Soporte respaldo de carga 1.600mm (para eje ancho)	-	-	-	A20400043	A20500043
23. Soporte respaldo de carga 1.660mm	-	-	-	-	-
24. Toma hidráulica (4a válvula C/CPL-Mástil 2,66m)	-	A12000300	A12100300	-	-
25. Toma hidráulica (4a válvula C/DPL-Mástil 4m)	-	A12000303	A12100303	-	-
26. Toma hidráulica en placa portahorquillas (4a válvula) 3,3m	-	-	-	A20400055	A20500055
27. Toma hidráulica en placa portahorquillas (4a válvula) 3,7m	-	-	-	A20400057	A20500057
28. Toma hidráulica en placa portahorquillas (4a válvula) 4,25m	-	-	-	-	-
29. Toma hidráulica en placa portahorquillas (4a válvula) 4,3m	-	-	-	A20400059	A20500059
30. Toma hidráulica en placa portahorquillas (4a válvula) 5,4m	-	-	-	A20400058	A20500058
31. Filtro de aire con prefiltro ciclónico	-	A12000072	A12100072	A20400092	A20500092
32. Color pintura no de serie	-	A120COLOR	A121COLOR	A204COLOR	A205COLOR
33. Neumáticos todo terreno delanteros 27x10-12	A11011829	-	-	-	-
34. Neumáticos todo terreno traseros 21x8-9	A11011867	-	-	-	-
35. Rueda de recambio	A11015085	A12000075	A12100075	A20400083	A20500083
36. Kit de mantenimiento (1.000h)	A11000003	A12000081	A12100081	A20400080	A20500080
37. Normativa AUSTRALIA	-	A12000042	A12100042	A20400025	A20500026
38. Normativa NUEVA ZELANDA	-	A12000028	A12100028	A20400015	-
39. Normativa circulación ALEMANIA	-	A12000038	A12100038	-	-
40. Normativa circulación ITALIA	-	A12000036	A12100036	A20400040	A20500040

C250H/C250Hx4 eje estrecho	C250H/C250Hx4 eje ancho	C300H/C300Hx4 eje estrecho	C300H/C300Hx4 eje ancho	C350H/C350Hx4 eje estrecho	C350H/C350Hx4 eje ancho	C500H/C500Hx4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
standard	-	standard	A57000010 / A57100010	standard	A57200010 / A57300010	-
-	-	-	-	-	-	standard
A20600002 / A20700002	-	A57000013 / A57100013	A57000014 / A57100014	A57200013 / A57300013	A57200014 / A57300014	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	A30300010 / A30400010
-	A20600006 / A20700006	-	-	-	-	-
-	A20600003 / A20700003	-	A57000015 / A57100015	-	A57200015 / A57300015	-
-	-	-	-	-	-	A30300013 / A30400013

C 250 H	C 250 Hx4	C 300 H	C 300 Hx4	C 350 H	C 350 Hx4	C 500H	C 500 H*	C 500 Hx4	C 500 Hx4*
A20600020	A20700020	A57000001	A57100001	A57200001	A57300001	A30300007	A30300001	A30400007	A30400001
A20600021	A20700021	A57000002	A57100002	A57200002	A57300002	A30300006	A30300002	A30400006	A30400002
A20600060	A20700060	A57000003	A57100003	A57200003	A57300003	A30300008	A30300003	A30400008	A30400003
A20600213	A20700213	A57000032	A57100032	A57200032	A57300032	A30300029	A30300029	A30400029	A30400029
A20600039	A20700039	A57000083	A57100083	A57200083	A57300083	A30300086	A30300086	A30400086	A30400086
A20600036	A20700036	A57000035	A57100035	A57200035	A57300035	A30300083	A30300084	A30400083	A30400084
A20600061	A20700061	A57000061	A57100061	A57200061	A57300061	A30300070	A30300070	A30400070	A30400070
A20600095	A20700095	A57000055	A57100055	A57200055	A57300055	A30300066	A30300065	A30400066	A30400055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A20600041	A20700041	A57000041	A57100041	A57200041	A57300041	-	-	-	-
A20600043	A20700043	A57000043	A57100043	A57200043	A57300043	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	A30300043	A30300043	A30400043	A30400043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A20600055	A20700055	A57000020	A57100020	A57200020	A57300020	-	-	-	-
A20600057	A20700057	A57000021	A57100021	A57200021	A57300021	A30300021	A30300021	A30400021	A30400021
-	-	-	-	-	-	A30300022	A30300022	A30400022	A30400022
A20600059	A20700059	-	-	-	-	-	-	-	-
A20600058	A20700058	A57000023	A57100023	A57200023	A57300023	A30300023	A30300023	A30400023	A30400023
A20600092	A20700092	A57000086	A57100086	A57200086	A57300086	A30300087	A30300087	A30400087	A30400087
A206COLOR	A207COLOR	A570COLOR	A571COLOR	A572COLOR	A573COLOR	A303COLOR	A303COLOR	A304COLOR	A304COLOR
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A20600083	A20700083	A57000081	A57100081	A57200081	A57300081	A30300032	A30300032	A30400032	A30400032
A20600080	A20700080	A57000087	A57100087	A57200033	A57300033	A30300039	A30300033	A30400039	A30400033
A20600028	A20700026	A57000060	A57100058	A57200057	A57300058	-	-	-	-
A20600015	A20700015	-	-	-	-	-	-	-	-
A20600038	A20700038	A57000058	-	-	-	-	-	-	-
A20600040	A20700040	A57000057	A57100057	-	A57300057	-	-	A30400034	-

* Solo disponible fuera de los mercados de Norteamérica y la Unión Europea



MKCAT.FK.ES00

AUSA
C/ Castelladral 2
08243 Manresa - Barcelona
SPAIN
Tel. +34 93 874 7311
ausa@ausa.com
www.ausa.com

AUSA France: +33 (0) 4 68 54 38 97 - ausa.france@ausa.fr
AUSA U.K.: +44 (0)7703 60 9009 - ausa.uk@ausa.com
AUSA Central Europe: +49 2384 9415725 - info@ausa.de
AUSA Brasil LTDA: : +55 11 40146906 - ausa.brasil@ausa.com
AUSA U.S. CORP: +1 (310) 426 2305 - ausa.us@ausa.com
BEIJING Rep. Office: +86 10 8598 7386 - ausa.china@ausa.com



Sello distribuidor



www.ausa.com